

Collezione Minimal

—
**Parapetti e recinzioni in alluminio
per l'architettura contemporanea**

Designed & Crafted in Trentino



Indice

Chi siamo 001

La nostra storia 002

Sedi 006

Servizi 007

Prodotti 008

Il nuovo sistema 010

I vantaggi dell'alluminio 012

Parapetti 014

Serie 800 016

Serie 810 019

Serie 820 021

Serie 830 023

Serie 840 024

Serie 850 025

Serie 860 026

Serie 800x 030

Serie 860x 033

Recinzioni 036

Serie 900 038

Serie 910 039

Serie 920 040

Serie 930 041

Serie 940 042

Parte Tecnica 044

Finiture 046

Componenti 048

Sistemi di fissaggio 049

Lavori Realizzati 050

||

|||

Chi siamo

Vision

Per noi è fondamentale che tutti possano godere di una vita migliore all'aria aperta, anche in presenza di spazi esterni limitati. Siamo convinti che trascorrere del tempo "al sole" sia essenziale per la salute e il benessere delle persone e vogliamo rendere questa opportunità accessibile a tutti.

Mission

La nostra azienda si impegna a offrire una vasta selezione di parapetti in alluminio e elementi d'arredo per esterni, garantendo prodotti con design accattivante, materiali di alta qualità che durano "una vita" e massima sicurezza per le persone. Il nostro obiettivo primario è creare uno spazio aperto confortevole e piacevole per i nostri clienti.

IV

001

Da piccola attività artigianale ad affermata azienda nel settore dei parapetti

Siamo un'azienda trentina con oltre trent'anni di esperienza nella produzione e posa di parapetti per balconi. Fondata nel 1988 come piccola attività artigianale, la Dietre Srl è diventata una delle principali aziende leader del settore dei parapetti in alluminio nel Triveneto, grazie alla lungimiranza del fondatore Dietre Daniele. Attualmente impieghiamo oltre 30 dipendenti e soddisfiamo ogni anno più di 500 clienti, dimostrando il nostro impegno a fornire prodotti di alta qualità e servizi di eccellenza.

Dalla progettazione alla posa: materiali di qualità, design e innovazione tecnologica

Ci occupiamo di tutte le fasi della produzione dei nostri prodotti, dalla progettazione alla realizzazione. Utilizziamo solo materiali di alta qualità, lavorati con cura e attenzione ai dettagli per garantire la massima precisione e affidabilità. Siamo consapevoli dell'importanza della cura della parte esterna delle abitazioni per creare spazi accoglienti e funzionali. Per questo motivo, siamo costantemente alla ricerca delle ultime tendenze nel design e dell'innovazione tecnologica.

La nostra storia

Ampliamento prima sede

Grazie alla qualità dei propri prodotti e alla lungimiranza del fondatore Dietre Daniele, la ditta Dietre Daniele decide di espandere la propria attività e ampliare il capannone nella sede storica.

Creazione della ditta Dietre srl

Per poter affrontare una crescita più decisa, la ditta Dietre Daniele diventa Dietre Srl.

Nuova linea di prodotti e nuovo marchio

A complemento dell'offerta di parapetti, viene introdotta una nuova linea di prodotti e il nuovo marchio di arredo per esterno sfruttando l'aumentata capacità produttiva e le conoscenze di materiali e lavorazioni.

1988

Inizio attività

L'azienda inizia l'attività nel 1988 come piccola falegnameria artigianale per sostenere e coprire una carenza d'intervento in piccoli e modesti lavori. Fin dall'inizio, però l'indirizzo primario è sempre stato programmato nella esecuzione e montaggio di poggiali, ringhiere, scale, controsoffitti, sopralchi e manufatti affini in legno.

2008

Introduzione parapetti in alluminio

In risposta alle mutate preferenze dei nostri clienti, vengono introdotti i parapetti in alluminio. Inizialmente proponendo modelli classici con effetto legno, ma successivamente ampliando l'offerta includendo modelli moderni disponibili in tutti i colori RAL.

2016

Trasferimento nella nuova sede

La Dietre Srl si trasferisce nella nuova sede di Scurelle per continuare a crescere e soddisfare i clienti con una vasta gamma di prodotti, dai modelli tradizionali a quelli moderni in acciaio inox e vetro. La nuova struttura di 11.000 mq, di cui 3.000 coperti, permette l'inserimento di nuovi macchinari e impianti per garantire efficienza e alta qualità.

2021

2023



Sedi

Il nostro mercato principale

La nostra rete di vendita diretta e dei numerosi rivenditori ci consente di coprire attualmente le regioni del Trentino-Alto Adige, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, offrendo ai nostri clienti un servizio rapido ed efficiente.

Obiettivo

L'obiettivo è di espandere la nostra presenza sul mercato nazionale, impegnandoci ad istruire i nostri rivenditori sulla vendita e l'installazione del nostro sistema certificato.

La nostra sede a Scurelle (TN)

La nostra sede a Scurelle, in provincia di Trento, di 3.000 mq coperti, è dotata di avanzate macchine CNC a controllo numerico per soddisfare oltre 500 clienti all'anno, garantendo massima precisione e qualità grazie al nostro team competente e all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia.

Servizi

Sopralluogo


Il nostro personale tecnico specializzato è in grado di fare il rilievo delle misure in modo accurato e dettagliato, coinvolgendo il cliente nella definizione dei dettagli, proporzioni, ottimizzazione estetica e disegni tecnici particolareggiati.

Progettazione

I nostri tecnici sviluppano un progetto 3D personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti e mostrare l'effetto finale del lavoro in modo preciso e dettagliato.

Posa

Le abitazioni dei clienti vanno gestite con attenzione. Per questo i nostri posatori vengono formati e istruiti per eseguire una posa corretta e sicura, mantenendo sempre il cantiere pulito e ordinato.

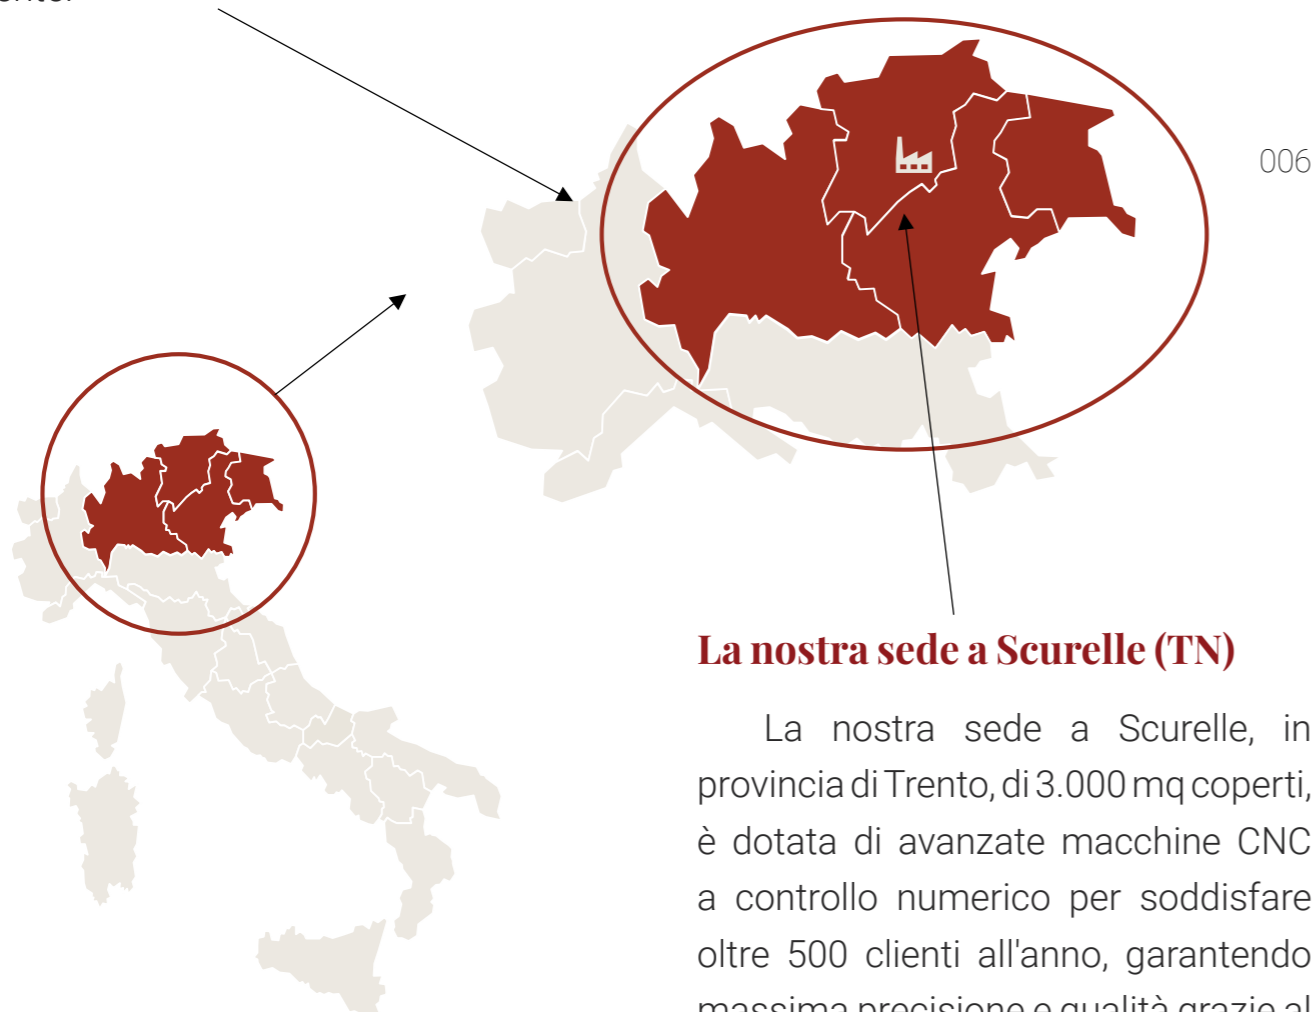

007



Prodotti

Caratteristiche prodotti

I nostri prodotti sono realizzati completamente con profilati in alluminio estrusi su misura e verniciati a polveri con garanzia fino a 15 anni.

I parapetti sono completamente personalizzabili grazie alla flessibilità della nostra progettazione e del nostro reparto produttivo, oltre che della competenza delle nostre squadre di posa qualificate.

Attenzione alla sostenibilità

La nostra linea di prodotti è realizzata in alluminio, un materiale altamente riciclabile e duraturo, che consente di ridurre l'impatto ambientale. Utilizziamo anche fonti di energia rinnovabile per la produzione e i nostri macchinari all'avanguardia ci consentono di minimizzare gli scarti e di utilizzare al meglio il materiale, preservando così le risorse del nostro pianeta.

Parapetti linea classica



Parapetti linea moderna



Parapetti linea HPL - acciaio inox - vetro



Rivestimenti



008

009

Arredo per esterni



Il nuovo sistema

Siamo entusiasti di presentarvi il nostro nuovo sistema di parapetti e recinzioni in alluminio totalmente innovativo.

Abbiamo sviluppato una gamma di profili dal design minimalista, ideali sia per le nuove costruzioni che per la ristrutturazione di edifici già esistenti, grazie alla loro flessibilità e alle diverse opzioni di personalizzazione disponibili.

La leggerezza e la resistenza dell'alluminio rendono il nostro sistema di parapetti e recinzioni non solo estremamente funzionale, ma anche esteticamente piacevole. Inoltre, i nostri prodotti sono facilmente installabili grazie alle loro semplici istruzioni di montaggio, che riducono i tempi e i costi di installazione.

010

011



Visibilità differente in base all'angolo di visuale per massima privacy e intimità, senza compromettere la vista dal balcone

1. Completamente in alluminio

La struttura è realizzata completamente in alluminio verniciato a polveri, senza rinforzi interni. Il parapetto risulta così molto leggero ma allo stesso tempo resistente.

2. Facilmente adattabile

Il prodotto si presta facilmente ad adattamenti in cantiere, essendo realizzato con profili con piccolo spessore.

3. Facile da installare

I parapetti, corredati dalle istruzioni di montaggio, sono facilmente installabili dopo un breve corso iniziale. Si tratta infatti di un sistema modulare, pensato per essere adattato in qualsiasi situazione.

4. Economico ma con qualità senza compromessi

La nostra nuova linea è stata progettata per ottimizzare i costi, attraverso l'uso di profili più efficienti e un processo di montaggio più veloce, senza compromettere la massima qualità e sicurezza dei materiali e del sistema.

I vantaggi dell'alluminio

Nessuna saldatura - Niente ruggine

Il nostro sistema è completamente realizzato mediante avvitatura e ad incastro senza la presenza di saldature. L'alluminio inoltre è un materiale altamente resistente alla corrosione, che consente di garantire un mantenimento estetico impeccabile, senza la formazione di ruggine o ossidazione in alcun punto del sistema.



Struttura completamente liscia

La struttura senza saldature è completamente liscia, il che la rende facile da pulire e favorisce l'adesione della vernice.



Materiale sostenibile

L'alluminio è un materiale 100% riciclabile e questo perché le sue proprietà rimangono immutate anche quando viene riciclato. Il riciclo dell'alluminio richiede solo il 5% dell'energia spesa per la sua produzione iniziale ed il processo di recupero di questo materiale incide solo per l'1% delle emissioni totali di anidride carbonica. Inoltre, il suo peso specifico, pari a 2,7 kg/dm³, vale a dire un terzo in meno rispetto a quelli dell'acciaio e delle leghe in rame, è la ragione per cui nel trasporto si risparmiano energia ed emissioni di CO₂.

Garanzia di 15 anni - Certificazione spinta

La nostra verniciatura è garantita 15 anni, con un effetto raggrinzito e non lucido, molto piacevole esteticamente e al tatto. Inoltre i nostri parapetti sono certificati secondo le normative vigenti relativamente alla spinta orizzontale.



Facilità di lavorazione e installazione

L'alluminio è un metallo noto per la sua combinazione di robustezza e leggerezza, e il nostro sistema di posa è progettato per renderne l'installazione facile e veloce. Inoltre, offriamo anche soluzioni semilavorate che possono essere facilmente adattate sul cantiere per soddisfare le esigenze specifiche dei nostri clienti.





Parapetti

Sobri ed essenziali: parapetti minimali in alluminio per un design architettonico contemporaneo e all'avanguardia.

La nostra nuova collezione è stata progettata per offrire la massima privacy e intimità, senza compromettere la vista dal balcone, consentendo di godere appieno dello spazio esterno.



Serie 800

Parapetto minimale a listelli verticali progettato per essere installato sopra pavimento. La visibilità dell'interno della ringhiera cambia in base all'angolo di visuale.

Caratteristiche componenti: pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x3,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, listelli verticali 5,0x1,5 cm.

Misure

| Altezza (cm) | Larghezza (cm) da centro palo a centro palo |
|--------------|---|
| 102,2 | 134 -112 |

MOD. 801 CM801SP

Tipologia di fissaggio

Sopra pavimento



016

017

Serie 800

Parapetto minimale a listelli verticali progettato per essere installato di fronte alla soletta. La visibilità dell'interno della ringhiera cambia in base all'angolo di visuale.

Caratteristiche componenti: pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x3,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, listelli verticali 5,0x1,5 cm.

Misure

| Altezza (cm) | Larghezza (cm) da centro palo a centro palo |
|--------------|---|
| 126,2 | 134 -112 |
| 132,2 | 134 -112 |

MOD. 802 CM802EPA
MOD. 803 CM803EPB

Tipologia di fissaggio

Fronte soletta



Dettagli

Assemblaggio Semplice
Materiale profili Alluminio

Garanzia

Garanzia sulla verniciatura di 15 anni

Dettagli

Assemblaggio Semplice
Materiale profili Alluminio

Garanzia

Garanzia sulla verniciatura di 15 anni

Serie 800

Parapetto minimale a listelli verticali progettato per essere installato di fronte alla soletta. La visibilità dell'interno della ringhiera cambia in base all'angolo di visuale. Con mantovana.

Caratteristiche componenti: pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x3,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, listelli verticali 5,0x1,5 cm, assi mantovana 12,0x1,5 cm.

Misure

| | Altezza (cm) | Larghezza (cm) da centro palo a centro palo | Altezza mantovana (cm) |
|-------------------|--------------|---|------------------------|
| MOD. 804 CM804EPA | 126,2 | 134 -112 | 24,5 |
| MOD. 805 CM805EPB | 132,2 | 134 -112 | 31 |

Tipologia di fissaggio

Fronte soletta



018

019

Serie 810

Parapetto minimale ad assi verticali progettato per essere installato di fronte alla soletta. Garantisce privacy grazie all'elevata chiusura. Con mantovana.

Caratteristiche componenti: pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x3,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, assi verticali 12,0x1,5 cm, assi mantovana 12,0x1,5 cm.

Misure

| | Altezza (cm) | Larghezza (cm) da centro palo a centro palo | Altezza mantovana (cm) |
|-------------------|--------------|---|------------------------|
| MOD. 811 CM811EPA | 102,2 | 134 -112 | |
| MOD. 812 CM812EPB | 126,2 | 134 -112 | 24,5 |
| MOD. 813 CM813EPB | 132,2 | 134 -112 | 31 |

Tipologia di fissaggio

Sopra pavimento
Fronte soletta
Fronte soletta

MOD. 811 CM811EPA
MOD. 812 CM812EPB
MOD. 813 CM813EPB



Dettagli

Assemblaggio Semplice
Materiale profili Alluminio

Garanzia

Garanzia sulla verniciatura di 15 anni

Dettagli

Assemblaggio Semplice
Materiale profili Alluminio

Garanzia

Garanzia sulla verniciatura di 15 anni

Serie 810

Parapetto minimale a listelli verticali progettato per essere installato di fronte alla soletta. La visibilità dell'interno della ringhiera cambia in base all'angolo di visuale. Con mantovana.

Caratteristiche componenti: pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x3,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, listelli verticali 5,0x1,5 cm, assi mantovana 12,0x1,5 cm.

Misure

| | Altezza (cm) | Larghezza (cm) da centro palo a centro palo | Altezza mantovana (cm) |
|-------------------|--------------|---|------------------------|
| MOD. 814 CM814EPA | 126,2 | 134 -112 | 24,5 |
| MOD. 815 CM815EPB | 132,2 | 134 -112 | 31 |

Tipologia di fissaggio

Fronte soletta



020

021

Serie 820

Parapetto minimale a listelli verticali progettato per essere installato di fronte alla soletta. La visibilità dell'interno della ringhiera cambia in base all'angolo di visuale.


Caratteristiche componenti: pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x3,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, listelli verticali 5,0x1,5 cm.

Misure

| | Altezza (cm) | Larghezza (cm) da centro palo a centro palo |
|-------------------|--------------|---|
| MOD. 821 CM821EPA | 126,2 | 134 -112 |
| MOD. 822 CM822EPB | 132,2 | 134 -112 |

Tipologia di fissaggio

Fronte soletta

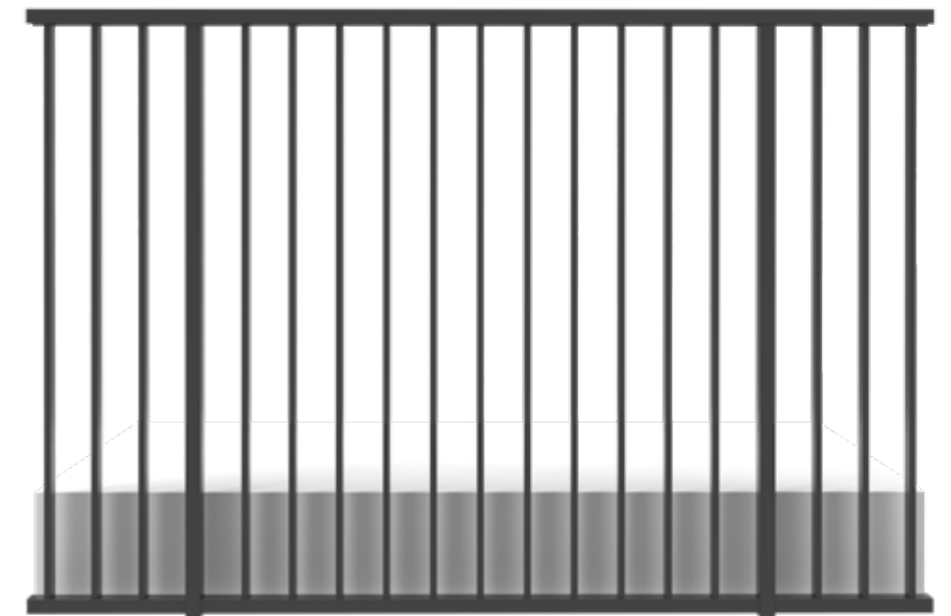

Dettagli

Assemblaggio
Materiale profili

Semplice
Alluminio

Garanzia

Garanzia sulla verniciatura di 15 anni

Dettagli

Assemblaggio
Materiale profili

Semplice
Alluminio

Garanzia

Garanzia sulla verniciatura di 15 anni

Serie 820

Parapetto minimale a listelli verticali e corrimano in acciaio inox progettato per essere installato di fronte alla soletta. La visibilità dell'interno della ringhiera cambia in base all'angolo di visuale.

Caratteristiche componenti: pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x3,0 cm e corrimano in acciaio inox diametro 4,2 cm, traverso 5,7x3,0 cm, listelli verticali 5,0x1,5 cm.

Misure

Altezza (cm) Larghezza (cm) da centro palo a centro palo


MOD. 823 CM823EPA
MOD. 824 CM824EPB

| | |
|-------|----------|
| 126,2 | 134 -112 |
| 132,2 | 134 -112 |

Tipologia di fissaggio

Fronte soletta

022

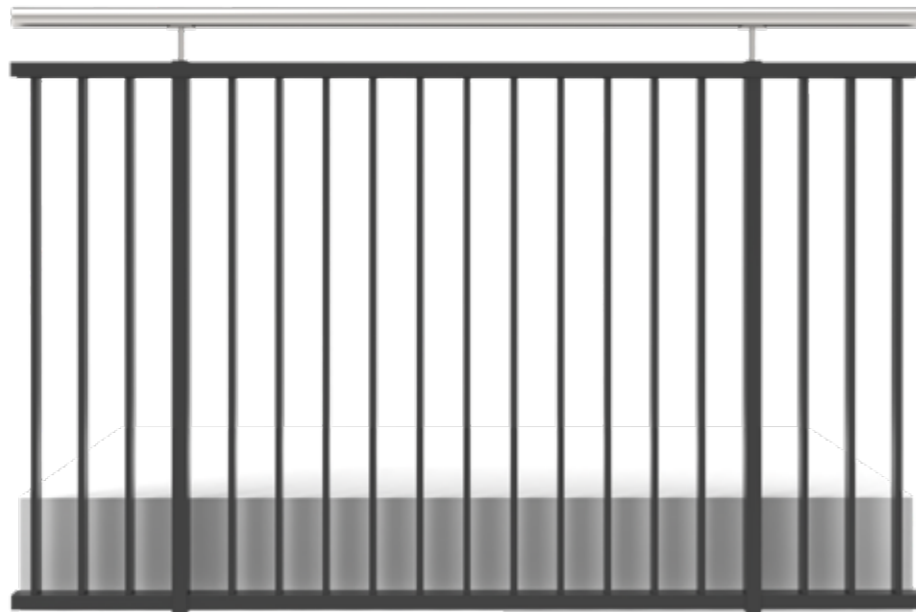

023

Serie 830

Parapetto minimale a listelli verticali e pannelli in HPL progettato per essere installato di fronte alla soletta. Garantisce privacy grazie all'elevata chiusura.

Caratteristiche componenti: pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x3,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, listelli verticali 5,0x1,5 cm, fasce HPL altezza 42 cm.

Misure

Altezza (cm) Larghezza (cm) da centro palo a centro palo

MOD. 831 CM830EPA
MOD. 832 CM831EPB

| | |
|-------|----------|
| 126,2 | 134 -112 |
| 132,2 | 134 -112 |

Tipologia di fissaggio

Fronte soletta



Dettagli

Assemblaggio Semplice
Materiale profili Alluminio
Materiale corrimano Acciaio Inox

Garanzia

Garanzia sulla verniciatura di 15 anni

Dettagli

Assemblaggio Semplice
Materiale profili Alluminio
Materiale pannelli HPL Exterior

Garanzia

Garanzia sulla verniciatura di 15 anni

Serie 840

Parapetto minimale con pannelli in HPL progettato per essere installato di fronte alla soletta. Garantisce privacy grazie all'elevata chiusura.

Caratteristiche componenti: pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x3,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm.

Misure

Altezza (cm) Larghezza (cm) da centro palo a centro palo

MOD. 841 CM841EPA
MOD. 842 CM842EPB

| | |
|-------|----------|
| 126,2 | 134 -112 |
| 132,2 | 134 -112 |

Tipologia di fissaggio

Fronte soletta

024



025

Serie 850

Parapetto minimale con vetro progettato per essere installato di fronte alla soletta. Garantisce massima visibilità verso l'esterno.

Caratteristiche componenti: pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x3,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm.

Misure


Altezza (cm) Larghezza (cm) da centro palo a centro palo

MOD. 851 CM851EPA
MOD. 852 CM852EPB

| | |
|-------|----------|
| 126,2 | 134 -112 |
| 132,2 | 134 -112 |

Tipologia di fissaggio

Fronte soletta

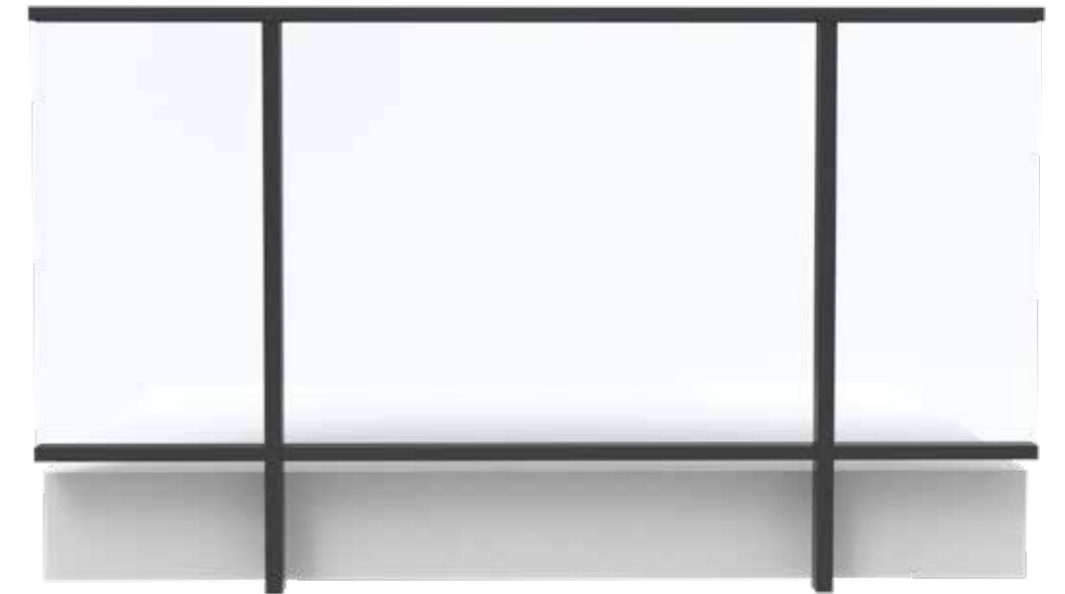

Dettagli

Assemblaggio Semplice
Materiale profili Alluminio
Materiale pannello HPL Exterior

Garanzia

Garanzia sulla verniciatura di 15 anni

Dettagli

Assemblaggio Semplice
Materiale profili Alluminio
Materiale pannello Vetro

Garanzia

Garanzia sulla verniciatura di 15 anni

Serie 860

Parapetto minimale a listelli orizzontali con pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x3,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, listelli orizzontali 5,0x1,5 cm spazati circa 3 cm.

Misure

| | | Altezza (cm) | Larghezza (cm) da centro palo a centro palo | Altezza mantovana (cm) |
|----------|----------|--------------|---|------------------------|
| MOD. 861 | CM861SP | 102,2 | 134 -112 | |
| MOD. 862 | CM862EPA | 126,2 | 134 -112 | 24,5 |
| MOD. 863 | CM863EPB | 132,2 | 134 -112 | 31 |

Tipologia di fissaggio

| | | |
|----------|----------|-----------------|
| MOD. 861 | CM861SP | Sopra pavimento |
| MOD. 862 | CM862EPA | Fronte soletta |
| MOD. 863 | CM863EPB | Fronte soletta |

Serie 860

Parapetto minimale a listelli orizzontali con pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x3,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, listelli orizzontali 5,0x1,5 cm spazati circa 3 cm, mantovana con assi da 12,0x1,5 cm.

Misure



| | | Altezza (cm) | Larghezza (cm) da centro palo a centro palo | Altezza mantovana (cm) |
|----------|----------|--------------|---|------------------------|
| MOD. 864 | CM864EPA | 126,2 | 134 -112 | 24,5 |
| MOD. 865 | CM865EPB | 132,2 | 134 -112 | 31 |

Tipologia di fissaggio

Fronte soletta

026

027

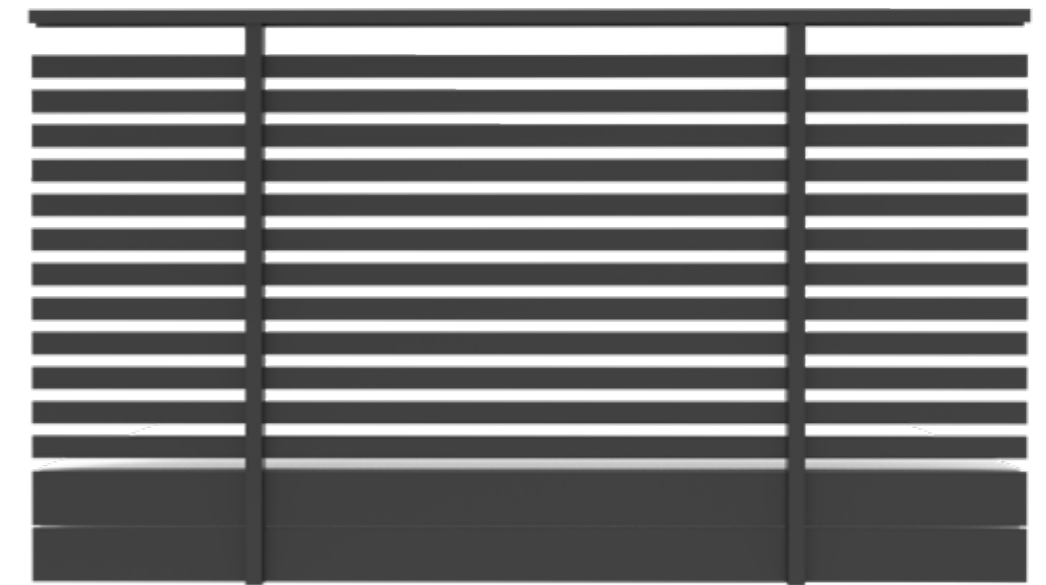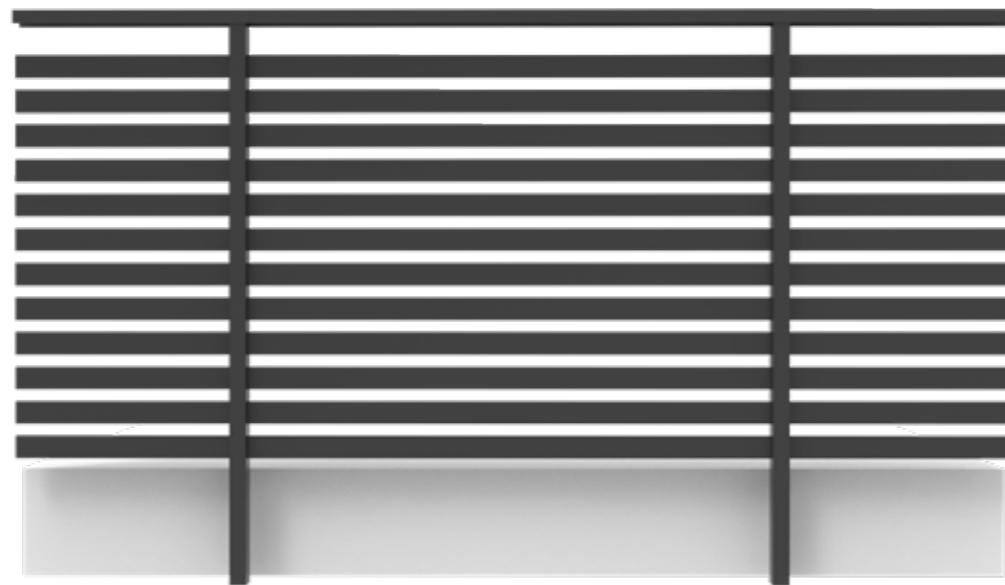

Dettagli

Assemblaggio Semplice
Materiale profili Alluminio

Garanzia

Garanzia sulla verniciatura di 15 anni

Dettagli

Assemblaggio Semplice
Materiale profili Alluminio

Garanzia

Garanzia sulla verniciatura di 15 anni

Serie 860

Parapetto minimale a listelli orizzontali con pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x3,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, listelli orizzontali 5,0x1,5 cm spazati circa 3 cm, mantovana con assi da 5,0x1,5 cm.


Misure

| | | Altezza (cm) | Larghezza (cm) da centro palo a centro palo | Altezza mantovana (cm) |
|----------|----------|--------------|---|------------------------|
| MOD. 866 | CM866EPA | 126,2 | 134 -112 | 24,5 |
| MOD. 867 | CM867EPB | 132,2 | 134 -112 | 31 |

Tipologia di fissaggio

Fronte soletta

028

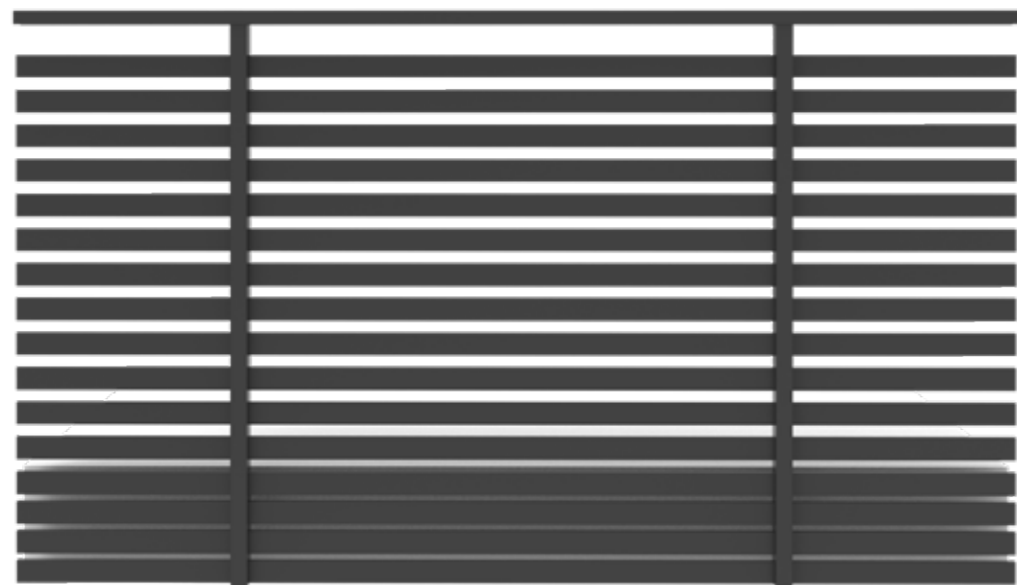

Dettagli

Assemblaggio Semplice
Materiale profili Alluminio

Garanzia

Garanzia sulla verniciatura di 15 anni

Serie 800x

Parapetto minimale a tondini verticali progettato per essere installato sopra pavimento.

Caratteristiche componenti: pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x3,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, tondini in acciaio inox Ø 1,4 cm spazati circa 8 cm.

Misure


Altezza (cm) Larghezza (cm) da centro palo a centro palo

MOD. 801X CM801XSP

| Altezza (cm) | Larghezza (cm) da centro palo a centro palo |
|--------------|---|
| 102,2 | 134 -112 |

Tipologia di fissaggio

Sopra pavimento

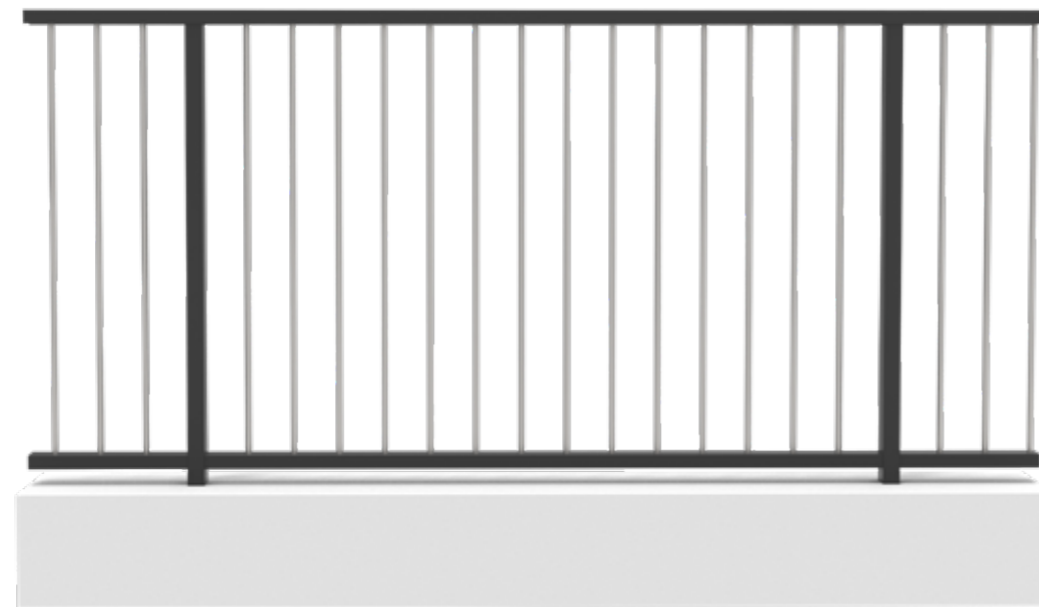

030

031

Serie 800x

Parapetto minimale a tondini verticali progettato per essere installato di fronte alla soletta.

Caratteristiche componenti: pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x3,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, tondini in acciaio inox Ø 1,4 cm spazati circa 8 cm.

Misure

Altezza (cm) Larghezza (cm) da centro palo a centro palo

MOD. 802X CM802XEPA
MOD. 803X CM803XEPB

| Altezza (cm) | Larghezza (cm) da centro palo a centro palo |
|--------------|---|
| 126,2 | 134 -112 |
| 132,2 | 134 -112 |

Tipologia di fissaggio

Fronte soletta



Dettagli

Assemblaggio Semplice
Materiale profili Alluminio
Materiale tondini Acciaio Inox

Garanzia

Garanzia sulla verniciatura di 15 anni

Dettagli

Assemblaggio Semplice
Materiale profili Alluminio
Materiale tondini Acciaio Inox

Garanzia

Garanzia sulla verniciatura di 15 anni

Serie 800x

Parapetto minimale a tondini verticali progettato per essere installato di fronte alla soletta. Con mantovana.

Caratteristiche componenti: pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x3,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, tondini in acciaio inox Ø 1,4 cm spazati circa 8 cm, assi mantovana 12,0x1,5 cm.

Misure

| | | Altezza (cm) | Larghezza (cm) da centro palo a centro palo | Altezza mantovana (cm) |
|-----------|-----------|--------------|---|------------------------|
| MOD. 804X | CM804XEPA | 126,2 | 134 -112 | 24,5 |
| MOD. 805X | CM805XEPB | 132,2 | 134 -112 | 31 |

Tipologia di fissaggio

Fronte soletta



032

033

Serie 860x

Parapetto minimale a tondini orizzontali con pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x3,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, tondini in acciaio inox Ø 1,4 cm spazati circa 8 cm.


Misure

| | | Altezza (cm) | Larghezza (cm) da centro palo a centro palo | Altezza mantovana (cm) |
|-----------|-----------|--------------|---|------------------------|
| MOD. 861X | CM861XSP | 102,2 | 134 -112 | |
| MOD. 862X | CM862XEPA | 126,2 | 134 -112 | 24,5 |
| MOD. 863X | CM863XEPB | 132,2 | 134 -112 | 31 |

Tipologia di fissaggio

MOD. 861X CM861XSP
 MOD. 862X CM862XEPA
 MOD. 863X CM863XEPB

Sopra pavimento
 Fronte soletta
 Fronte soletta

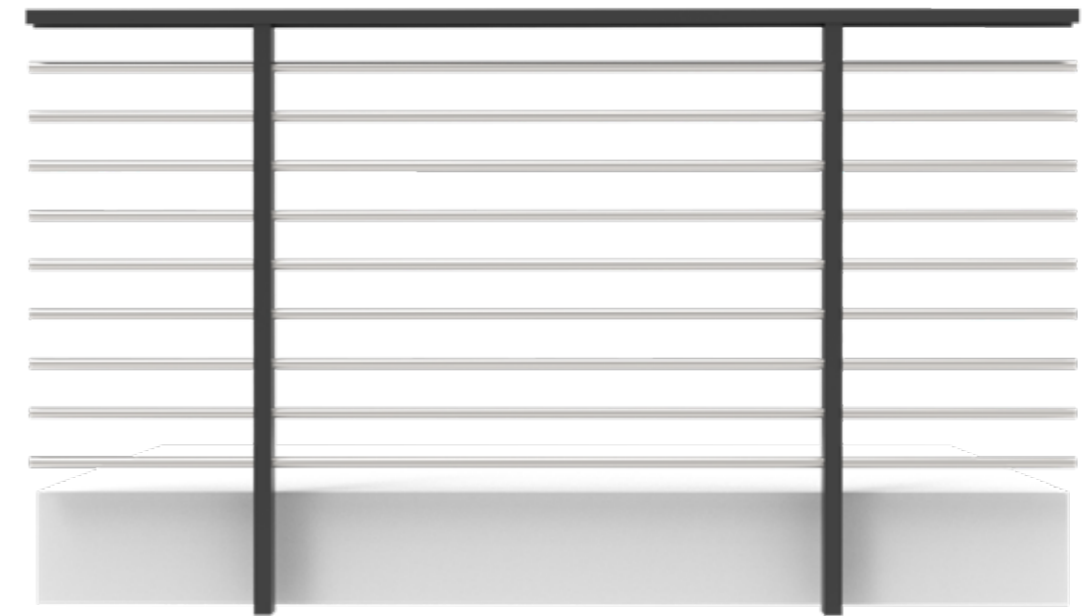

Dettagli

Assemblaggio Semplice
 Materiale profili Alluminio
 Materiale tondini Acciaio Inox

Garanzia

Garanzia sulla verniciatura di 15 anni

Dettagli

Assemblaggio Semplice
 Materiale profili Alluminio
 Materiale tondini Acciaio Inox

Garanzia

Garanzia sulla verniciatura di 15 anni

Serie 860x

Parapetto minimale a tondini orizzontali progettato per essere installato di fronte alla soletta. Con mantovana.

Caratteristiche componenti: pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x3,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, tondini in acciaio inox Ø 1,4 cm spazati circa 8 cm, assi mantovana 12,0x1,5 cm.


Misure

| | | Altezza (cm) | Larghezza (cm) da centro palo a centro palo | Altezza mantovana (cm) |
|-----------|-----------|--------------|---|------------------------|
| MOD. 864X | CM864XEPA | 126,2 | 134 -112 | 24,5 |
| MOD. 865X | CM865XEPB | 132,2 | 134 -112 | 31 |

Tipologia di fissaggio

Fronte soletta

034

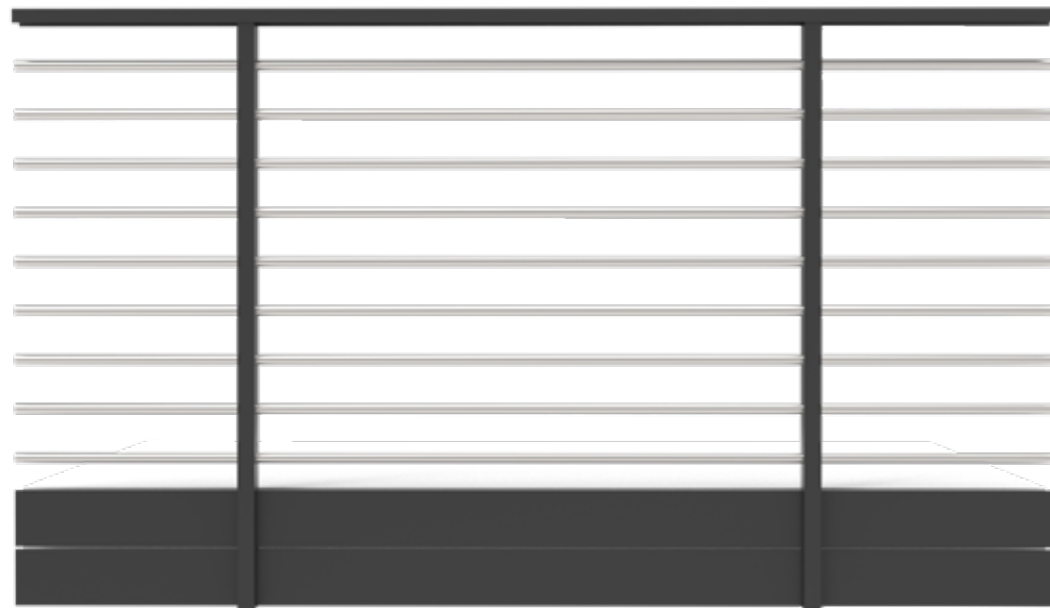

035



Serie 860x

Parapetto minimale a tondini orizzontali progettato per essere installato di fronte alla soletta.

Caratteristiche componenti: pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x3,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, tondini in acciaio inox Ø 1,4 cm spazati circa 8 cm.

Misure

| | | Altezza (cm) | Larghezza (cm) da centro palo a centro palo | Altezza mantovana (cm) |
|-----------|-----------|--------------|---|------------------------|
| MOD. 866X | CM866XEPA | 126,2 | 134 -112 | 24,5 |
| MOD. 867X | CM867XEPB | 132,2 | 134 -112 | 31 |

Tipologia di fissaggio

Fronte soletta

Dettagli

Assemblaggio Semplice
Materiale profili Alluminio
Materiale tondini Acciaio Inox

Garanzia

Garanzia sulla verniciatura di 15 anni

Dettagli

Assemblaggio Semplice
Materiale profili Alluminio
Materiale tondini Acciaio Inox

Garanzia

Garanzia sulla verniciatura di 15 anni



Recinzioni

Soluzioni minimali di recinzione in alluminio per proteggere e valorizzare lo spazio esterno.



Serie 900

Recinzione minimale a pali verticali progettata per essere installata sopra muro. La visibilità dell'interno cambia in base all'angolo di visuale.

Può essere combinata con le altre serie.


Caratteristiche componenti: pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x3,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, listelli verticali 5,0x1,5 cm.

Misure

| | | Altezza (cm) | Larghezza (cm) da centro palo a centro palo |
|---------|---------|--------------|---|
| MOD 901 | CMR901A | 56 | 134 - 112 - 164 |
| MOD 902 | CMR902B | 72 | 134 - 112 - 164 |
| MOD 903 | CMR903C | 102 | 134 - 112 - 164 |
| MOD 904 | CMR904D | 135 | 134 - 112 - 164 |
| MOD 905 | CMR905E | 167 | 134 - 112 - 164 |

Tipologia di fissaggio

Sopra muro

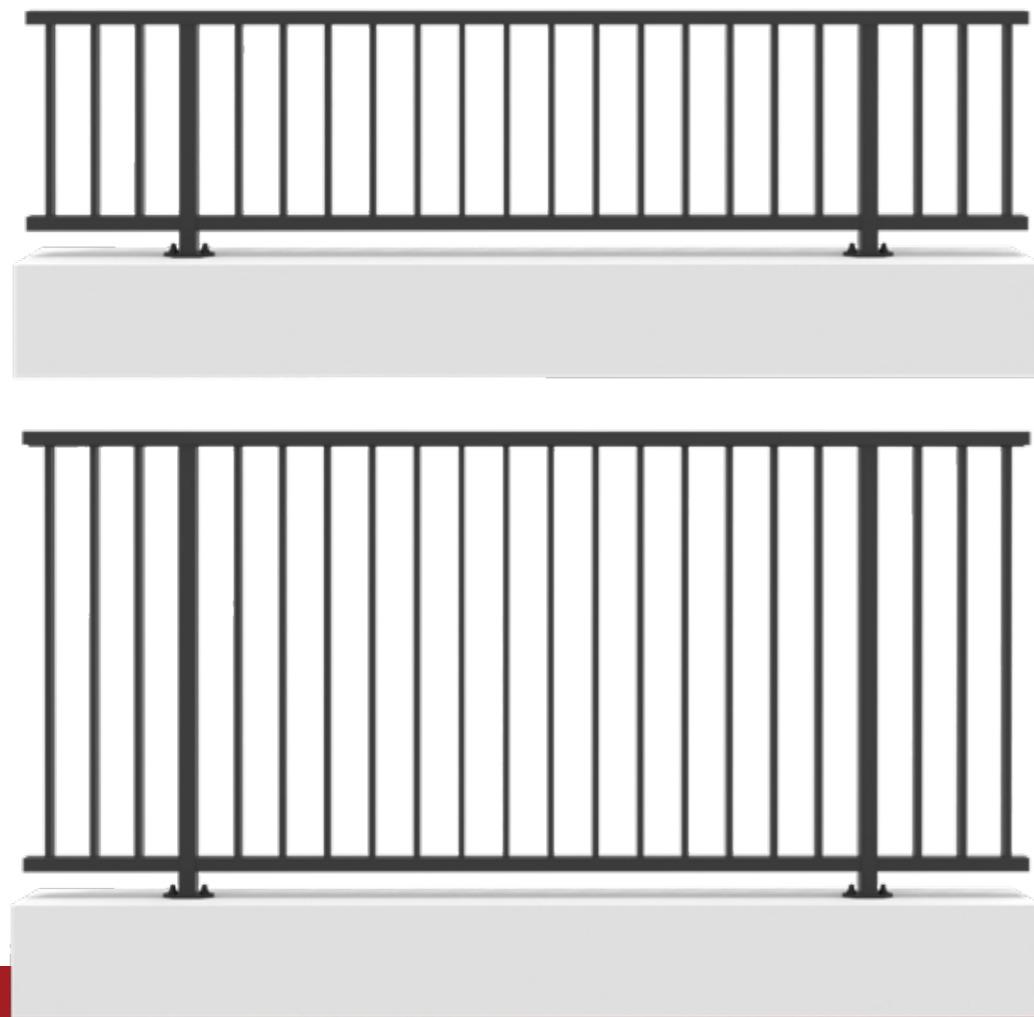

Dettagli

Assemblaggio Semplice
Materiale profili Alluminio

Garanzia

Garanzia sulla verniciatura di 15 anni

Serie 910

Recinzione minimale ad assi verticali, progettata per essere installata sopra muro. Garantisce privacy grazie all'elevata chiusura. Può essere combinata con le altre serie.


Caratteristiche componenti: pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x3,0 cm, traverso 5,7x3,0 cm, assi verticali 12,0x1,5 cm.

Misure

| | | Altezza (cm) | Larghezza (cm) da centro palo a centro palo |
|---------|---------|--------------|---|
| MOD 911 | CMR911A | 56 | 134 - 112 - 164 |
| MOD 912 | CMR912B | 72 | 134 - 112 - 164 |
| MOD 913 | CMR913C | 102 | 134 - 112 - 164 |
| MOD 914 | CMR914D | 135 | 134 - 112 - 164 |
| MOD 915 | CMR915E | 167 | 134 - 112 - 164 |

Tipologia di fissaggio

Sopra muro

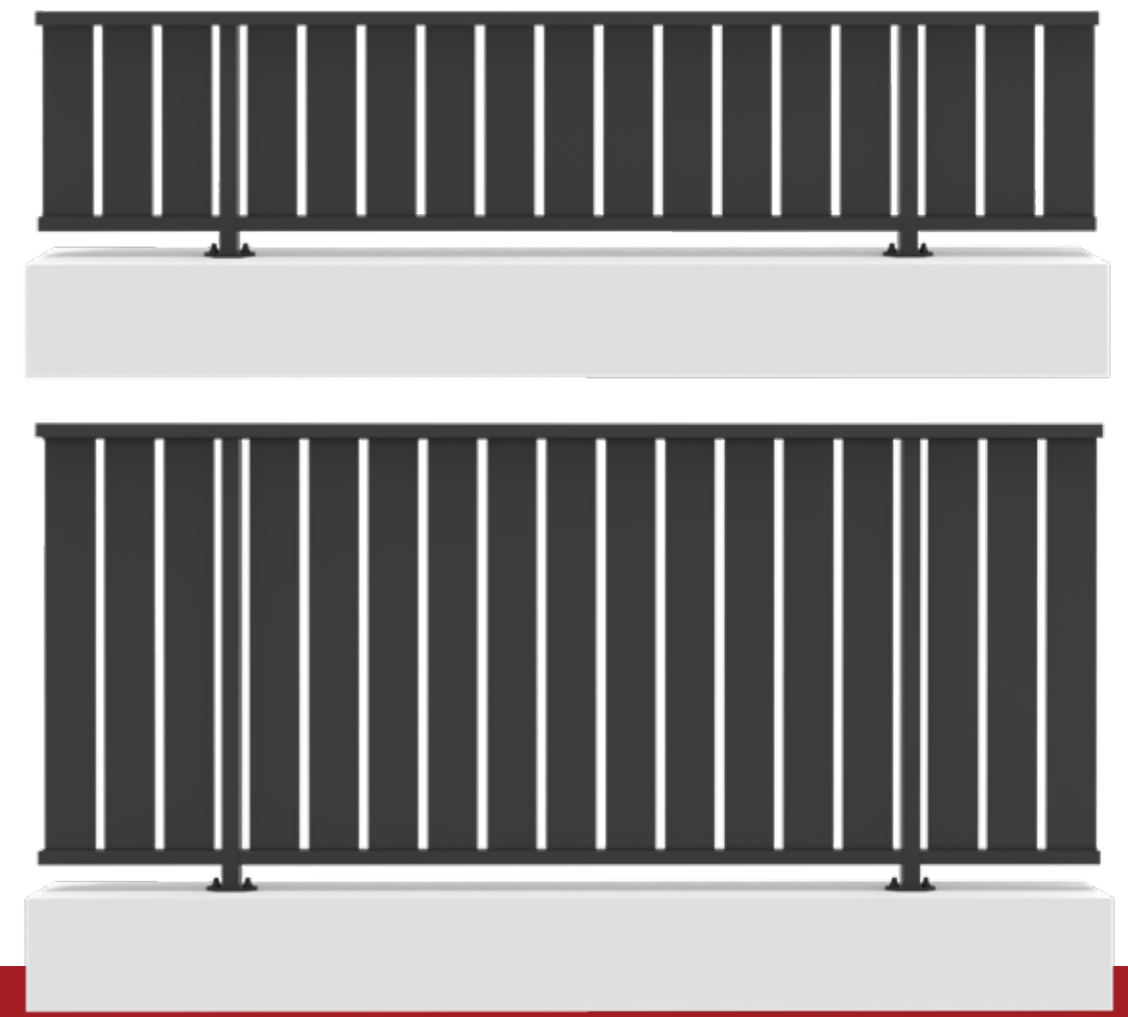

Dettagli

Assemblaggio Semplice
Materiale profili Alluminio

Garanzia

Garanzia sulla verniciatura di 15 anni

Serie 920

Recinzione minimale ad assi orrizzontali, progettata per essere installata sopra muro. Garantisce privacy grazie all'elevata chiusura. Può essere combinata con le altre serie.

Caratteristiche componenti: pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x3,0 cm, assi verticali 12,0x1,5 cm.

Misure

| | | Altezza (cm) | Larghezza (cm) da centro palo a centro palo |
|---------|---------|--------------|---|
| MOD 921 | CMR921A | 56 | 134 - 112 - 164 |
| MOD 922 | CMR922B | 72 | 134 - 112 - 164 |
| MOD 923 | CMR923C | 102 | 134 - 112 - 164 |
| MOD 924 | CMR924D | 135 | 134 - 112 - 164 |
| MOD 925 | CMR925E | 167 | 134 - 112 - 164 |


Tipologia di fissaggio

Sopra muro



040

041

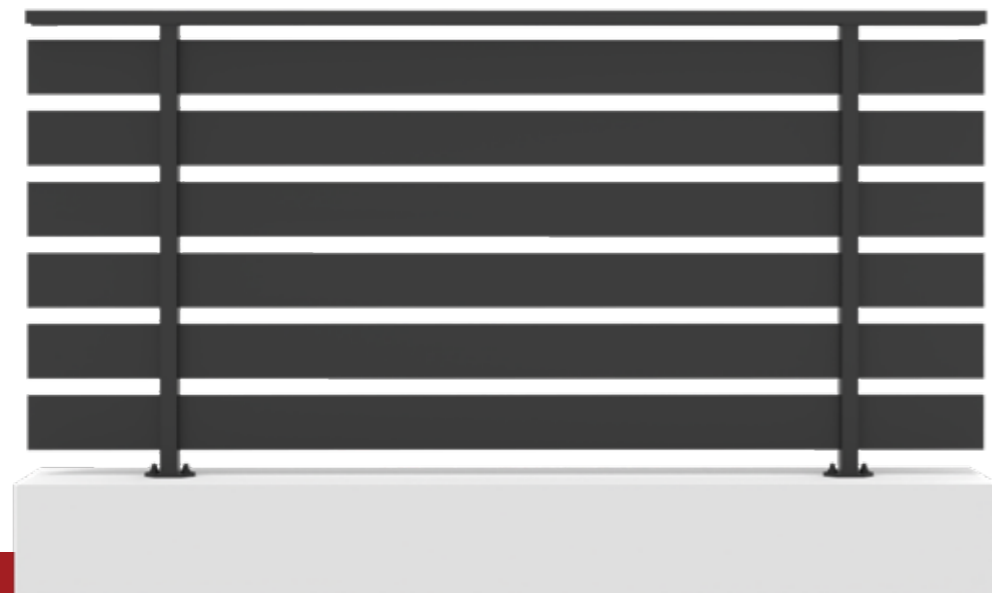

Dettagli

Assemblaggio Semplice
Materiale profili Alluminio

Garanzia

Garanzia sulla verniciatura di 15 anni

Serie 930

Recinzione minimale a pannelli in HPL progettata per essere installata sopra muro. Garantisce privacy grazie all'elevata chiusura. Può essere combinata con le altre serie.


Caratteristiche componenti: pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x3,0 cm, fasce HPL altezza 42 cm.

Misure

| | | Altezza (cm) | Larghezza (cm) da centro palo a centro palo |
|---------|---------|--------------|---|
| MOD 931 | CMR931A | 56 | 134 - 112 - 164 |
| MOD 932 | CMR932B | 72 | 134 - 112 - 164 |
| MOD 933 | CMR933C | 102 | 134 - 112 - 164 |
| MOD 934 | CMR934D | 135 | 134 - 112 - 164 |
| MOD 935 | CMR935E | 167 | 134 - 112 - 164 |

Tipologia di fissaggio

Sopra muro

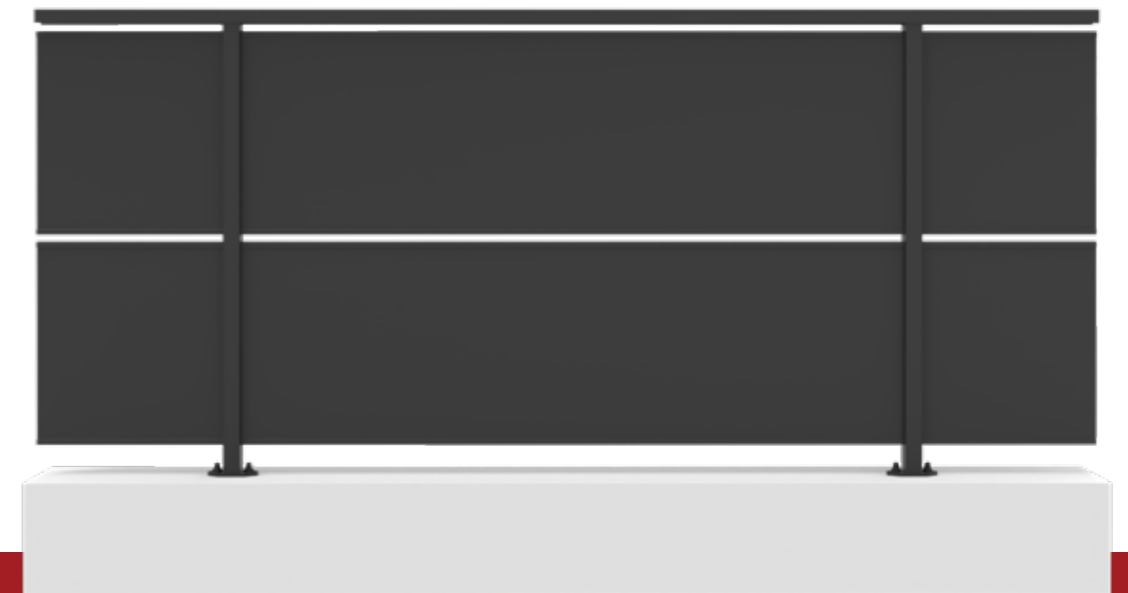

Dettagli

Assemblaggio Semplice
Materiale profili Alluminio
Materiale pannelli HPL Exterior

Garanzia

Garanzia sulla verniciatura di 15 anni

Serie 940

Recinzione minimale a pali orizzontali progettata per essere installata sopra muro.


Caratteristiche componenti: pali portanti 6,0x4,5 cm, corrimano 6,5x3,0 cm, listelli verticali 5,0x1,5 cm.

Misure

| | | Altezza (cm) | Larghezza (cm) da centro palo a centro palo |
|---------|---------|--------------|---|
| MOD 941 | CMR941A | 51 | 134 - 112 - 164 |
| MOD 942 | CMR942B | 77 | 134 - 112 - 164 |
| MOD 943 | CMR943C | 103 | 134 - 112 - 164 |
| MOD 944 | CMR944D | 129 | 134 - 112 - 164 |
| MOD 945 | CMR945E | 155 | 134 - 112 - 164 |

Tipologia di fissaggio

Sopra muro

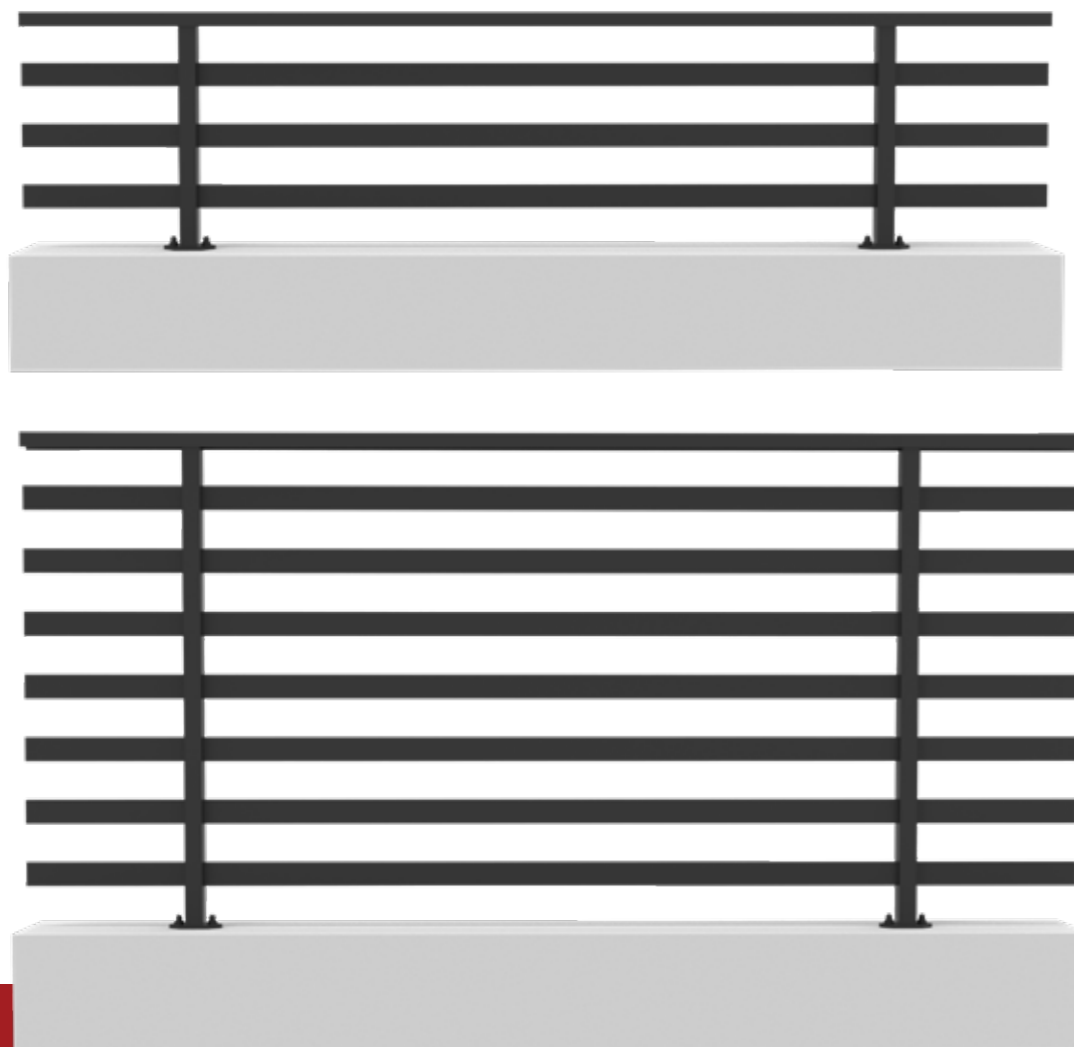

042

Dettagli

Assemblaggio
Materiale profili

Semplice
Alluminio

Garanzia

Garanzia sulla verniciatura di 15 anni



Parte tecnica

Precisione e qualità: scopri tutti i dettagli tecnici delle nostre ringhiere e recinzioni minimali in alluminio per un risultato impeccabile.



Finiture

Verniciatura a polveri

La verniciatura a polveri di poliesteri atossiche conferisce alla finitura una maggiore durabilità, ma non solo. Con questo sistema tecnologicamente avanzato, si ottiene una finitura effetto legno che ha una definizione molto alta, pulita e realistica.

Garanzia di 15 anni sulla verniciatura


I nostri profili sono rivestiti con una vernice con certificazione Qualicoat, riconosciuta a livello internazionale, in base alla quale la materia prima utilizzata, il processo produttivo e il prodotto finito sono garantiti qualitativamente attraverso continui test effettuati sia nel laboratorio del verniciatore che nel laboratorio certificato del Qualital.




046

047


Colori RAL



RAL 7016



RAL 7037



RAL 9006



RAL 9010


Effetto Legno



LARICE
AMERICANO
DFV HD170



LARICE
MEDIO
DFV HD113




LARICE
SCURO
DFV HD121

Disponibili su richiesta, con maggiorazione di prezzo, colori a scelta da mazzetta RAL



Componenti

Scopri la nostra ultima gamma di profili dal design minimalista e innovativo, ora ancora più compatti e leggeri per adattarsi a tutte le esigenze economiche senza compromettere la qualità e lo stile.



DDM3027

| Dimensioni (cm) | Lunghezza (m) |
|-----------------|---------------|
| 3,0x2,7 | 6,5 |



DDM6045

| Dimensioni (cm) | Lunghezza (m) |
|-----------------|---------------|
| 6,0x4,5 | 6,5 |



DDM5015

| Dimensioni (cm) | Lunghezza (m) |
|-----------------|---------------|
| 5,0x1,5 | 6,5 |



DDM6530

| Dimensioni (cm) | Lunghezza (m) |
|-----------------|---------------|
| 6,5x3,0 | 6,5 |



DDM5730

| Dimensioni (cm) | Lunghezza (m) |
|-----------------|---------------|
| 5,7x3,0 | 6,5 |



DDM12015

| Dimensioni (cm) | Lunghezza (m) |
|-----------------|---------------|
| 12,0x1,5 | 6,5 |

Sistemi di fissaggio

Fissaggio standard


Davanti soletta con piastra

Sopra soletta

Davanti soletta con barre filettate

048

049

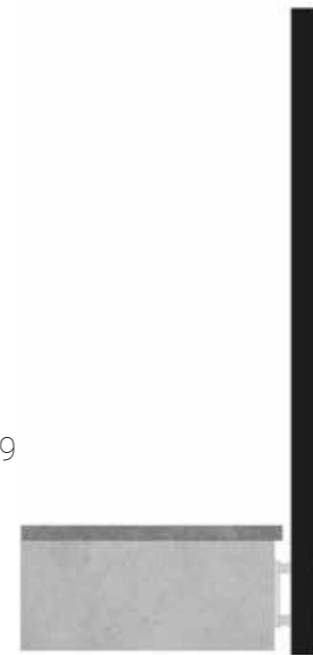

Sopra muro

Fissaggio nascosto




Sistema di fissaggio nascosto
↓
con maggiorazione di prezzo



Lavori realizzati

Esplora la nostra collezione di parapetti minimal attraverso le realizzazioni, dove design e sicurezza si fondono in soluzioni armoniose per ogni ambiente. Scopri come la semplicità incontra l'eccellenza in ogni installazione curata nei minimi dettagli.





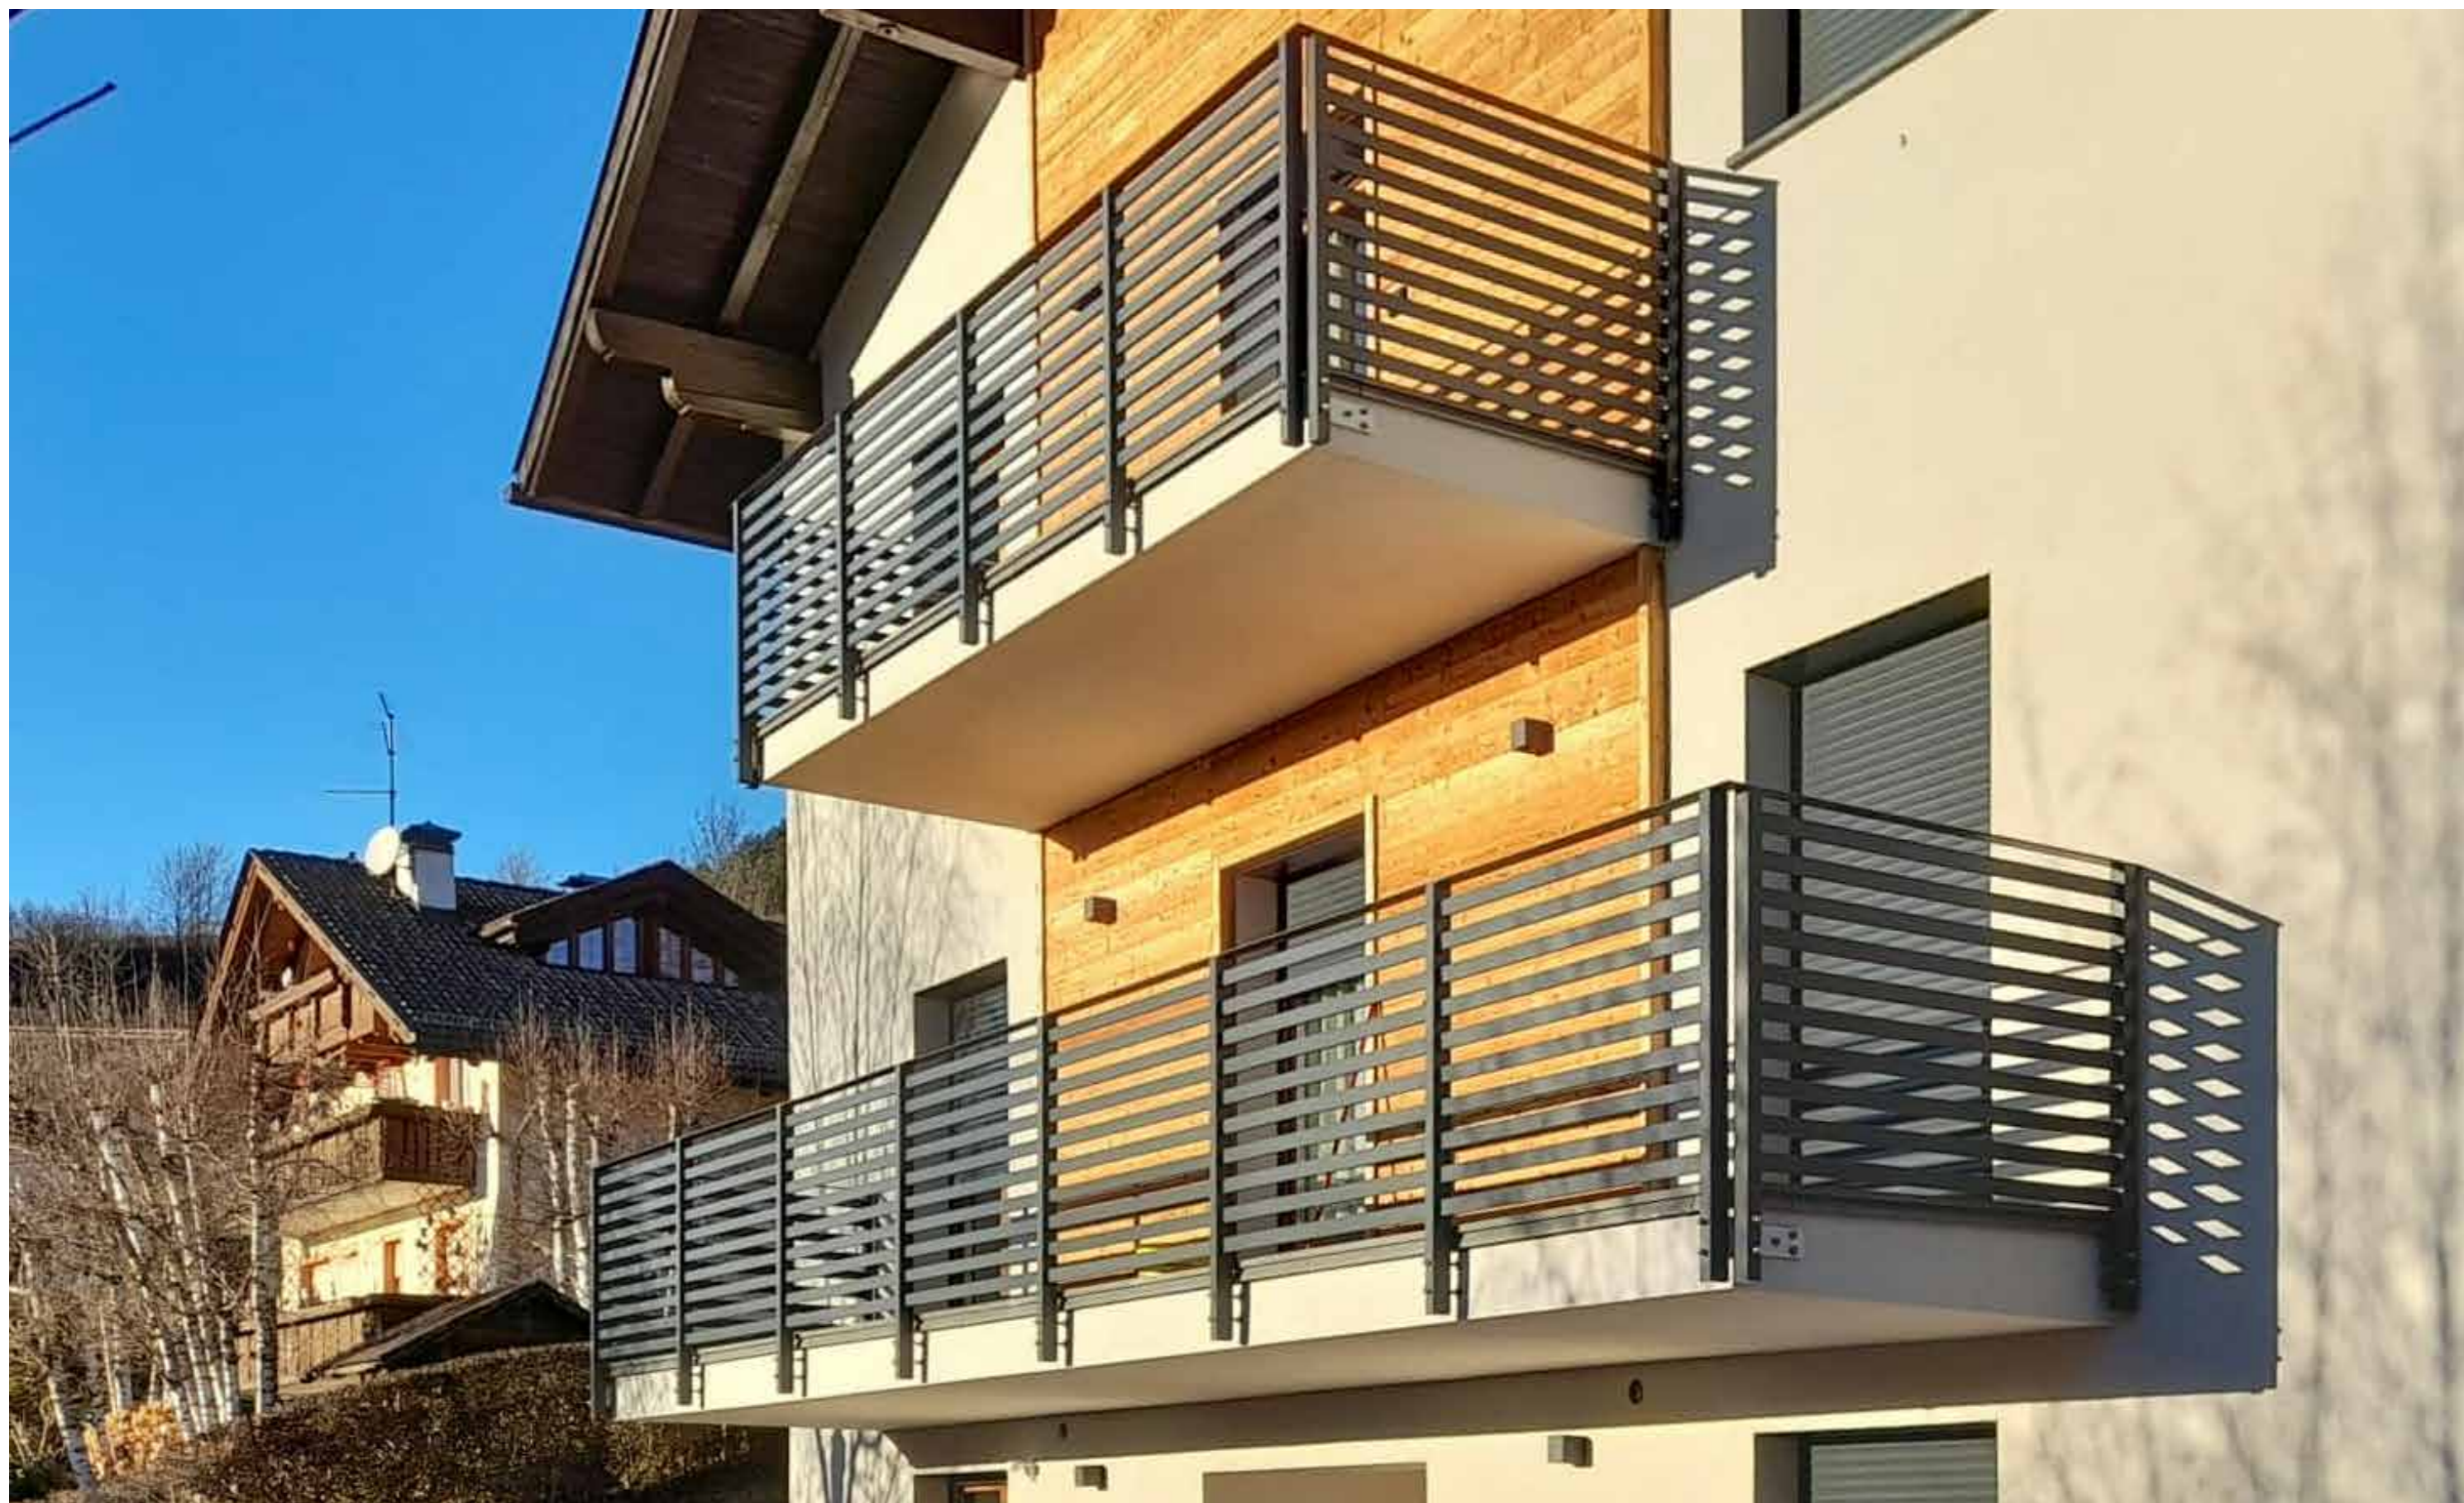

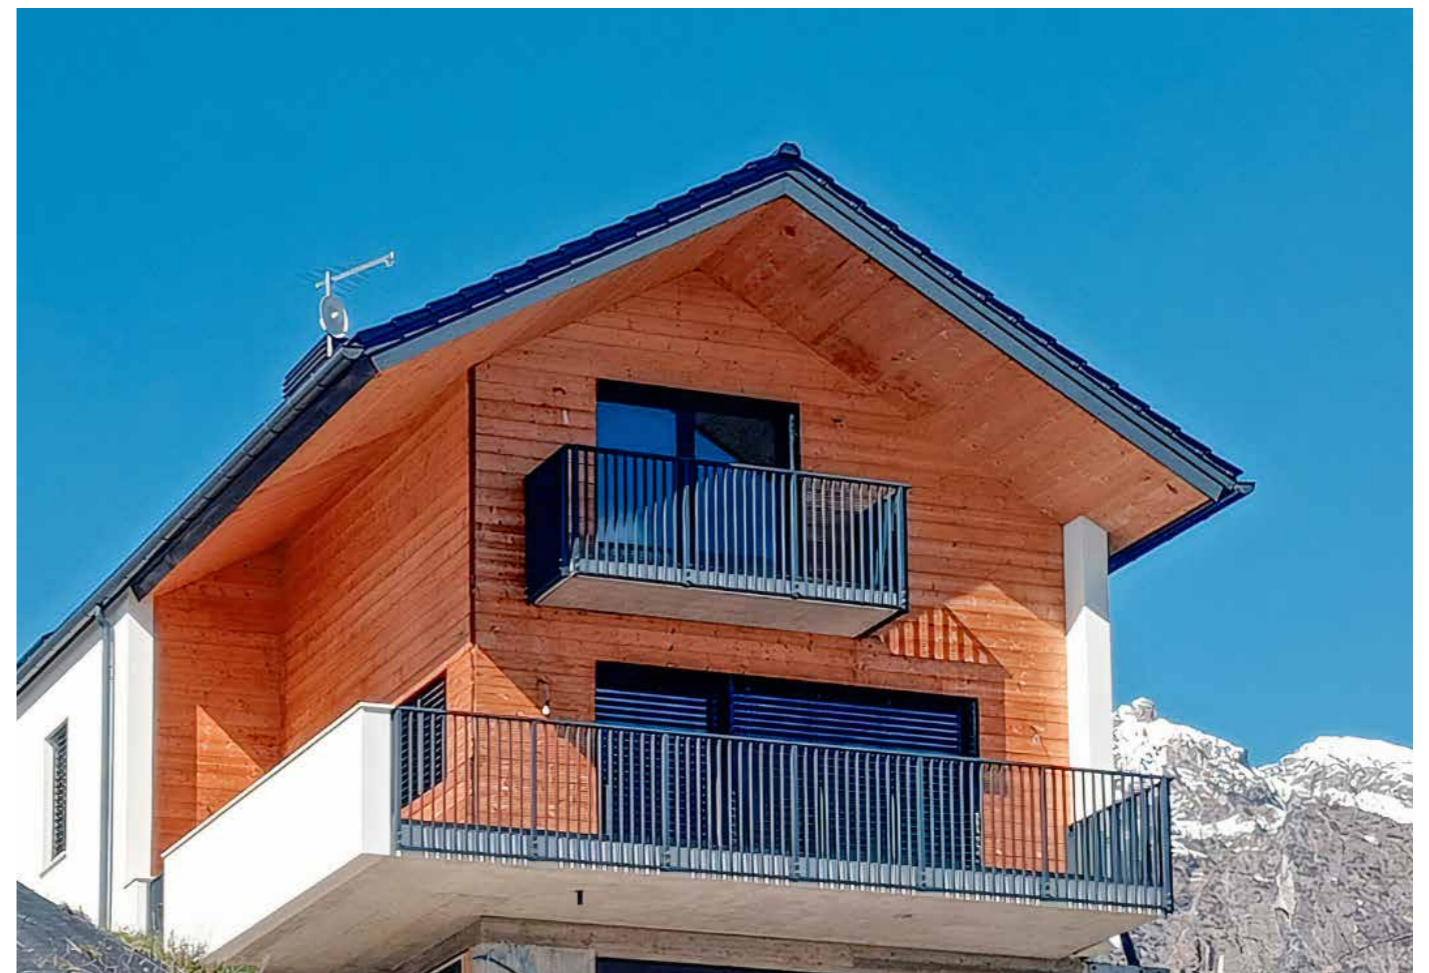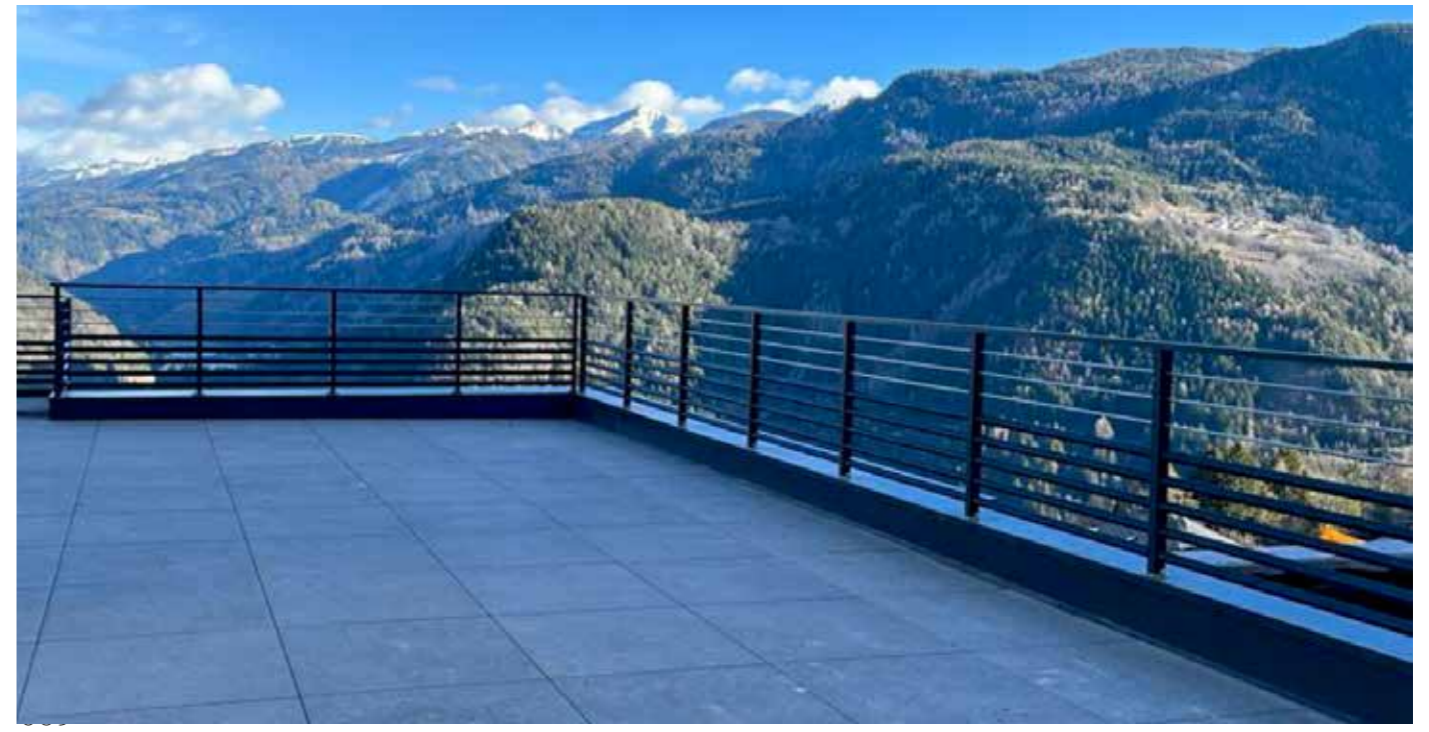

© Proprietà esclusiva di Dietre srl. È vietata la riproduzione, anche parziale, del presente catalogo in qualsiasi formato senza preventiva autorizzazione.

Le misure riportate nel presente catalogo sono da ritenersi approssimative. Differenze di tonalità dei materiali rispetto a quanto illustrato nel catalogo non possono essere causa di contestazioni. Dietre srl si riserva il diritto di apportare modifiche agli articoli in qualsiasi momento.



die3design

Ci trovi anche su
archiproducts®



Località Prai de Ponte, 2
38050 Scurelle (TN), Italia
Tel. +39 0461 768396
info@dietre.it | www.dietre.it



Un marchio di Dietre srl